

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE KERAMIK-VERKLEIDUNG DER

GE BE

KAMIN – HEIZÖFEN

Bestandteile

An den von der Fabrik gelieferten Bestandteilen darf nichts verändert, noch dürfen sie durch andere Bestandteile ersetzt werden. Vom Werk aus eingesetzte Dichtungen dürfen nicht entfernt werden.

Der GE BE Heizofen wird in folgender Verpackung geliefert:

Pack. 1: Heizkörper, Rahmen für Zierverkleidung.

Pack. 2: Keramik- Vorder- und Seitenplatten.

Pack. 3: Naturstein-Deckplatte oder Stahldecke

Aufstellung

Die Aufstellung, der Abgasanschluß, der Gasanschluß und der Wärmeschutz müssen lt. bestehender Bedienungsanleitung für GE BE-Heizofen mit emaillierter Stahlblech-Verkleidung durchgeführt werden.

Der GE BE-Heizofen mit Keramik-Verkleidung in den Ausführungen 23, 25, 27 oder 28 besitzt die Abgasanschlußmöglichkeit in der Mitte hinten.

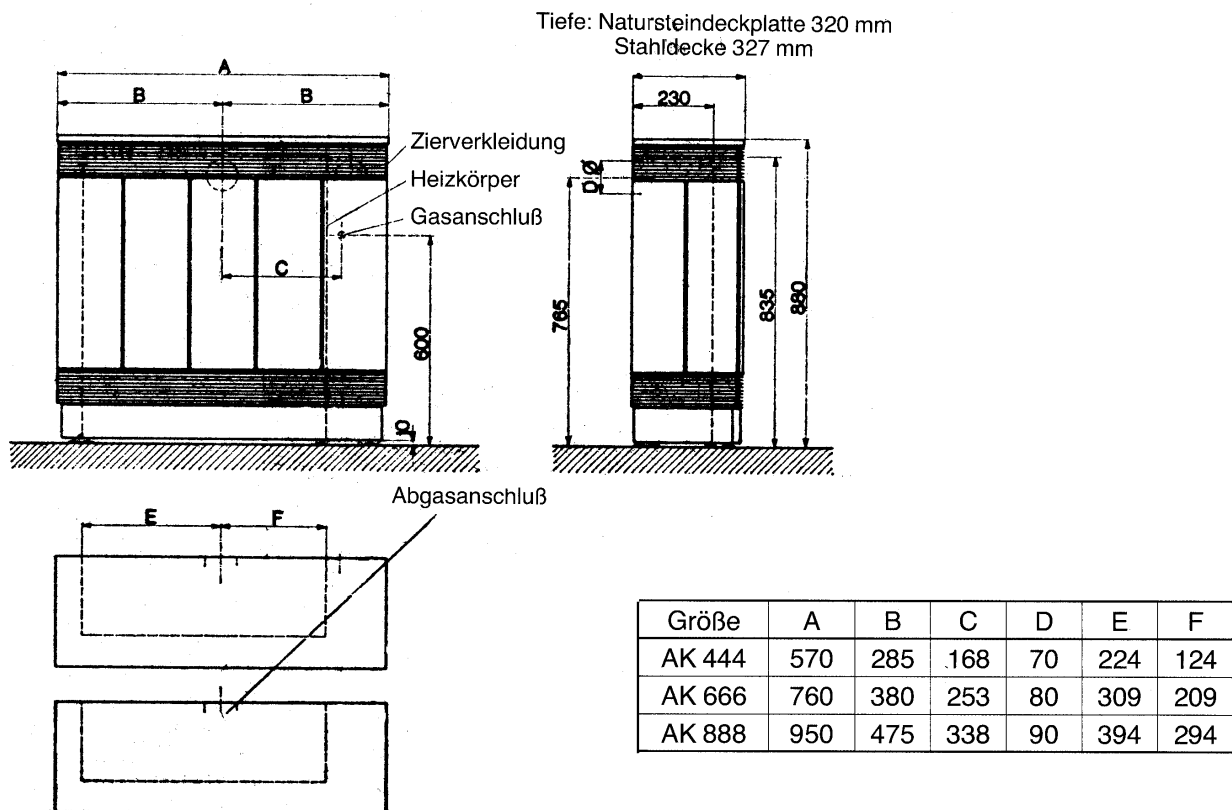


Abb. 1

Montage

Montage der Vorder- und Seitenplatten auf den Rahmen der Zierverkleidung. Je nach Type des Heizofens gibt es 3, 4 oder 5 Vorderplatten (breite Ausführung: ca. 185 mm breit) und je 2 Seitenplatten (links und rechts, schmale Ausführung : ca. 150 mm breit).

Montage der Türplatte (Abb. 2)

Zur besseren Montage der Türplatte „2“ empfehlen wir den Zierverkleidungsrahmen „1“ auf seine Rückseite zu legen. Weiters muß die Transportsicherung der beiden Türscharniere „3“ entfernt werden. Demontage der vom Werk aus vormontierten Scharnierplättchen „4“ und des Magnetplättchens „5“ (Abb. 2).

Bei der Montage der Türplatte „2“ ist darauf zu achten, daß die Scharnierplättchen „4“ und das Magnetplättchen „5“ wieder in der richtigen Reihenfolge angeschraubt werden (Abb. 2). Es ist jedoch darauf zu achten, daß die Senkkopfschrauben „6“ jeweils von außen eingesetzt und nicht allzu streng angezogen werden (Achtung – Keramiksteg).

ACHTUNG! Tür-Keramikplatte darf beim Öffnen an der Nebenplatte nicht streifen, letztere ist entsprechend einzurichten.

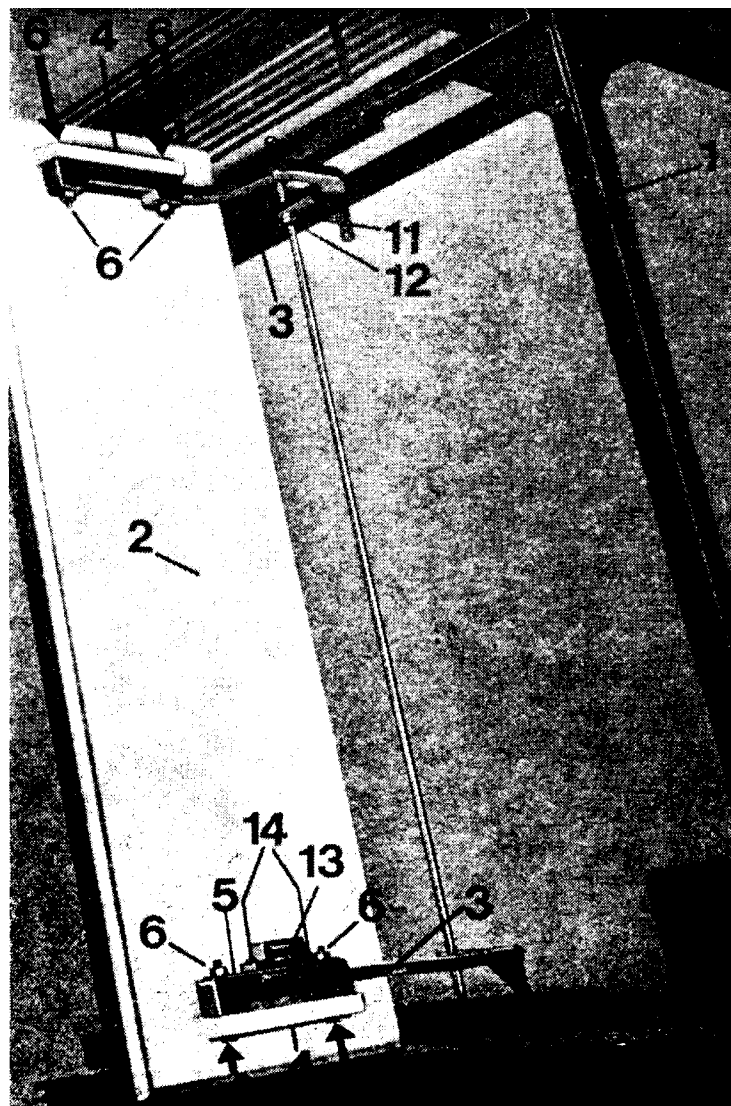


Abb. 2

Aufstellung und Justierung des Rahmengestells (Abb. 3,4)

Das Rahmengestell „1“ mit der bereits montierten Türplatte „2“ ist nun so über den Heizkörper zu stellen, dass die rückwärtige Rahmenleiste „7“ an den beiden Anschlagfahnen „8“ anliegt und mit den beiden schwenkbaren Bügeln „9“ fixiert wird (Abb. 3).

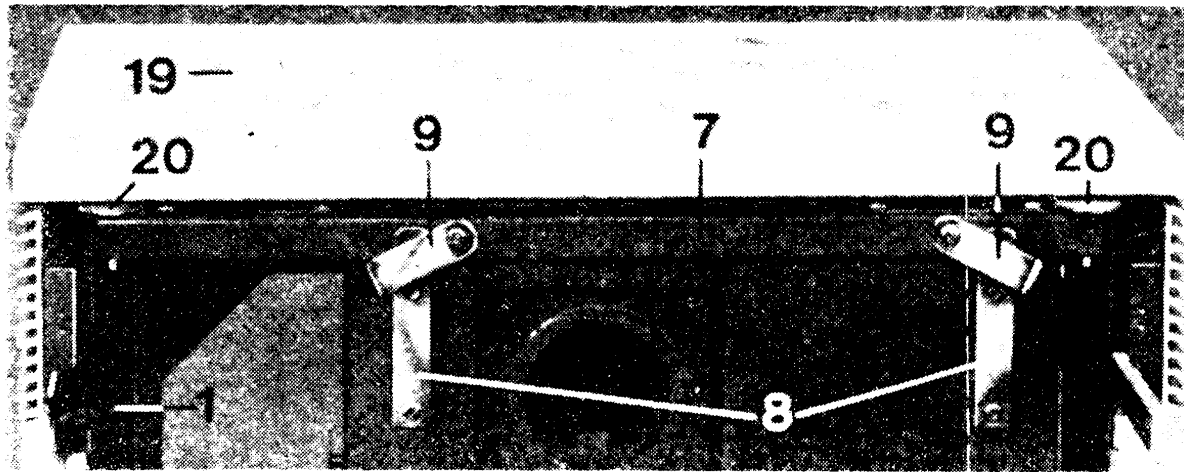


Abb. 3

Durch Verstellen der vier FüÙe „10“ des Rahmens „1“ ist dieser in die Waage zu stellen (Abb. 4). Nach erfolgter Aufstellung kann die Türe nach Bedarf in der Höhe nachjustiert werden. Dies geschieht durch Verstellen der Mutter „11“. Achtung: Kontramutter „12“ wieder anziehen (Abb. 2). Die richtige Einstellung des Türschließmagneten „13“ kann durch die beiden Schrauben „14“ erfolgen (Abb. 2).

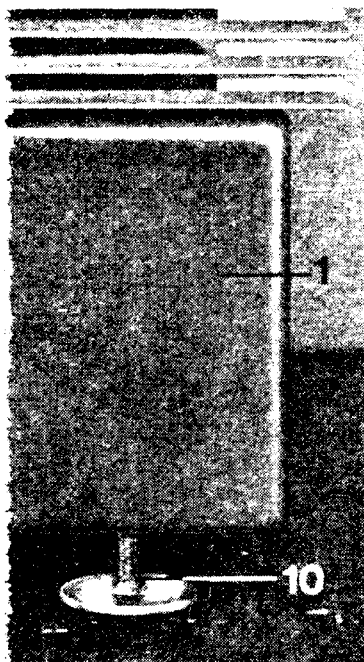


Abb. 4

Montage der Vorder- und Seitenplatten (Abb. 5)

Die Montage der Seitenplatten „15“ und der Vorderplatten „16“ wird wie folgt durchgeführt: Die Seitenplatten „15“ (schmale Ausführung) werden rechts und links (je 2 Stück) auf die U-Schienen „17“ des Rahmengestells „1“ oben und unten so aufgeschoben, daß sie durch die eingesetzten Federn „18“ gehalten werden (Abb. 5).

Die Vorderplatten „16“ (breite Ausführung) werden von der linken Seite aufgeschoben, nur müssen zu diesem Zwecke die beiden linken Seitenplatten „15“ etwas zurückgeschoben und nach erfolgter Montage der Vorderplatten „16“ wieder in ihre ursprüngliche Lage geschoben werden (Abb. 5).

Aus optischen Gründen empfehlen wir die Abstände zwischen den einzelnen Seiten- und Vorderplatten gleich groß zu halten.

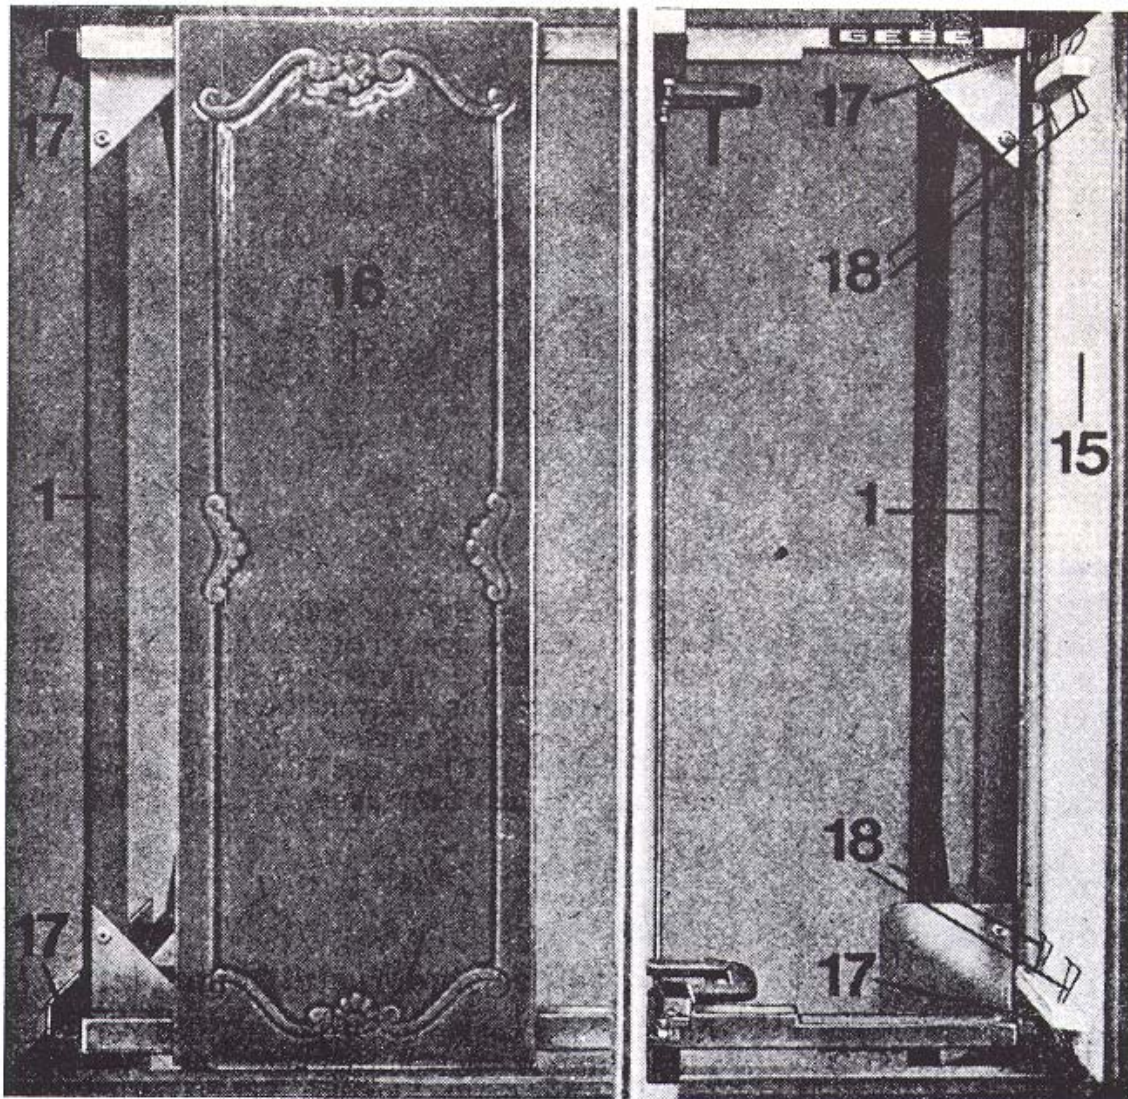


Abb. 5

Montage der Kunststein-Deckplatte (Abb. 3)

Beim Auflegen der Kunststein-Deckplatte „19“ ist darauf zu achten, daß diese auf allen verstellbaren Auflagescheiben „20“ satt aufliegt, gegebenenfalls ist eine Nachjustierung notwendig. Bei der Ausführung mit Stahldecke müssen die Auflagescheiben „20“ herausgedreht und die beige packten Rastbolzen eingeschraubt werden. Die Stahldecke wird auf die Rastbolzen angesteckt.

GEBE  **STREBEL**

Werkskundendienst
Tel.: (02622) 23555 93 od. 94

GEBE
Gesellschaft m.b.H.
A-1141 Wien, Linzer Straße 139-143

STREBEL
STREBELWERK GmbH
A-2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 118