

## STREBEL NC-X


für das optimale Heizen  
mit festen Brennstoffen

Leistungsbereich 10,0 - 62,0 kW



## Das spricht für die neue NC-X Gusskessel-Generation

- Korrosionsbeständiger Gußgliederkessel mit langer Lebensdauer
- Geeignet für verschiedene Festbrennstoffe
- Großer Feuerraum mit wassergekühltem Rost, innenliegender Abgaswärmetauscher
- Kurze Aufheizzeiten und hervorragendes Dauerbrandverhalten
- Einfache Kesselreinigung von vorne
- Betriebssicher durch Übertemperatursicherung (ÜT) mit externem Wärmetauscher

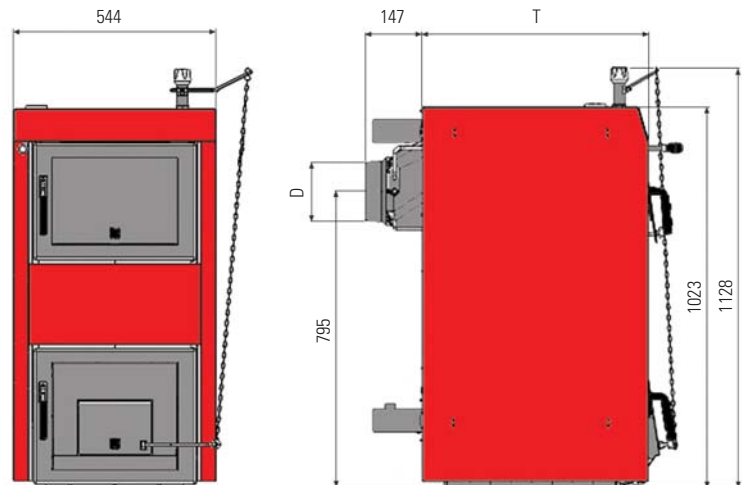

| Kesseltyp         |                 | NC-X-3 | NC-X-4 | NC-X-5 | NC-X-6 | NC-X-7 | NC-X-8 | NC-X-9 | NC-X-10 |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Nennwärmeleistung |                 |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Koks              | kW              | 15,0   | 22,5   | 30,0   | 37,5   | 43,5   | 50,0   | 56,0   | 62,0    |
| Holz              | kW              | 10,0   | 16,0   | 22,0   | 26,0   | 30,0   | 35,0   | 40,5   | 46,0    |
| Abmessungen       |                 |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Höhe              | mm              | 1128   | 1128   | 1128   | 1128   | 1128   | 1128   | 1128   | 1128    |
| Breite            | mm              | 544    | 544    | 544    | 544    | 544    | 544    | 544    | 544     |
| Tiefe (T)         | mm              | 383    | 493    | 603    | 713    | 823    | 933    | 1043   | 1153    |
| Füllraumtiefe     | mm              | 185    | 295    | 405    | 515    | 625    | 735    | 845    | 955     |
| Füllraumvolumen   | dm <sup>3</sup> | 23     | 37     | 51     | 64,5   | 78     | 91,5   | 105    | 118,5   |
| Gliederanzahl     |                 | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      |
| Heizfläche        | m <sup>2</sup>  | 1,2    | 1,5    | 1,8    | 1,6    | 2,1    | 2,5    | 3,1    | 3,5     |
| Wasserinhalt      | l               | 27,6   | 33,3   | 35,0   | 44,7   | 50,4   | 56,1   | 61,8   | 67,5    |
| Zugbedarf         | mbar            | 0,1    | 0,15   | 0,2    | 0,25   | 0,3    | 0,3    | 0,35   | 0,4     |
| Rauchrohr ø (D)   | mm              | 156    | 156    | 156    | 156    | 156    | 176    | 176    | 176     |
| Höhe bis Mitte    |                 |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Rauchrohr         | mm              | 795    | 795    | 795    | 795    | 795    | 795    | 795    | 795     |
| Gewicht           | kg              | 215    | 264    | 314    | 364    | 413    | 463    | 513    | 562     |
| Anschlüsse VL, RL | Zoll            | 6/4"   | 6/4"   | 6/4"   | 6/4"   | 6/4"   | 6/4"   | 6/4"   | 6/4"    |

Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich !

### STREBEL Werkskundendienst:

Telefon +43 (0)2622 23555 70-72  
 Fax +43 (0)2622 84344  
 kundendienst@strebel.at



[www.strebel.at](http://www.strebel.at)

**Strebelwerk GmbH**  
 Wiener Strasse 118  
 A-2700 Wiener Neustadt  
 Telefon +43 (0) 2622 235 55-0  
 Fax +43 (0) 2622 235 55-82  
 verkauf@strebel.at

**thermostrom® Energietechnik Ges.m.b.H.**  
 Ennser Strasse 91-93  
 A-4407 Steyr-Dietachdorf  
 Telefon +43 (0) 7252 38271  
 Fax +43 (0) 7252 38273-25  
 office@thermostrom.at

**GEBE Gesellschaft m.b.H.**  
 Linzer Strasse 139-143  
 A-1140 Wien  
 Telefon +43 (1) 786 51 26  
 Fax +43 (1) 786 51 26 200  
 verkauf.gebe@strebel.at